

CONNEXOON

ACCESS

Děkujeme vám,

že jste si vybrali  **CONNEXOON**
ACCESS

Potřebujete další informace? Potřebujete pomoc?
www.somfy.com

CNNEXOON

1 OVLADAČ, 3 PROSTŘEDÍ, 3 ZAŘÍZENÍ



PŘEJÍT DO PŘIPOJENÉHO REŽIMU



3 aplikace pro přepnutí zařízení v domě do připojeného režimu

3 aplikace podle výběru pro ovládání pomocí chytrého telefonu 3 prostředí pro život v domě: Rolety a okenní clony - terasa - vchody.

Výhodnost skutečnosti, že zůstanete ve spojení s domovem a jeho vybavením, a to v místě nebo na dálku.

Jedinečné, intuitivní a příjemné funkce dostupné všem, přináší pohodu, klid a zaručují ještě intenzivnější prožívání domova.

CONNEXOON

VÍTEJTE DOMA!

Hlavní funkce:

Vítejte

Otevření brány, garážových dveří, vypnutí alarmu a rozsvícení světel těsně před příchodem domů. Automatické uzavření, když je vůz zaparkovaný... Díky geolokalizaci, vítejte doma!

Zkontroluj Vstup

Vzdálené ovládání alarmu, kontrola stavu vchodů... Záruka jistoty a zabezpečení domu, a to i když jste daleko mimo domov.

SPOLEHNĚTE SE, JE TO PŘIPOJENO

Connexoon Access je kompatibilní s těmito prvky:



Brána io



Garážová
vrata io



Připojený
zámek io



Alarm io



Osvětlení io



Zásuvky io



Světlo
Philips Hue

[1] Connexoon

- Sada
- Ovladač Connexoon

[2] Instalace Connexoon

- Rychlé ukládání výrobků io-homecontrol do ovladače Connexoon (prog-prog)
- Aktivujte ovladač Connexoon
- Stáhněte si aplikaci Connexoon Window

[3] Použití Connexoon Access

- Rozhraní
- Ovládání výrobků
- Režimy
- Zkontroluj Vstup

[4] Správa mé instalace

- Ovládací panel
- Zasílání zpráv
- Parametry
- Můj účet
- Nápořveda

[5] Pokročilé funkce instalace

- Připojení zařízení io-homecontrol
- Správa klíče systému io-homecontrol (vyhrazeno pro pracovníky instalace)
- Odeslat bezpečnostní klíč io-homecontrol
- Vygenerovat bezpečnostní klíč io-homecontrol
- Přijmout bezpečnostní klíč io-homecontrol
- Dostupná instruktážní videa




[1] CONNEXOON

A. SADA

1



2



3



4



5



6



Sada obsahuje

- 1 Ovladač Connexoon
- 2 Nabíječka USB
- 3 Síťový adaptér
- 4 Ethernetový kabel
- 5 2 stručné návody k instalaci (pracovník instalace a konečný uživatel)
- 6 Zákonné prohlášení

B. OVLADAČ CONNEXOON



PROG

LAN

USB

LED




Tlačítko umožňující rychlé spárování vašeho ovladače connexoon s poháněnými zařízeními Somfy, bez připojení k internetu viz strana 12 párování výrobek prog-prog. (Připojení umožňuje komunikaci mezi ovladačem Connexoon a vaším vybavením).

Zapojte nabíječku USB k portu USB na ovladači connexoon a zapne se napájení výrobku.

Připojte kabel ethernet od ovladače Connexoon k modemu ADSL.

[2] INSTALACE CONNEXOON

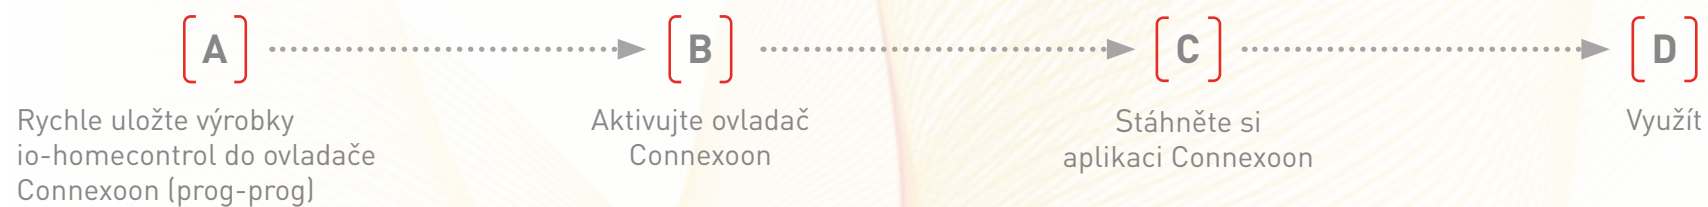


A. RYCHLE ULOŽTE VÝROBKY

io-homecontrol do ovladače Connexoon (prog-prog)

Pokud jsou všechna vaše propojovaná zařízení spárována s ovladačem bez zpětné vazby (Smooove, Keygo, Situo):

Párování lze provést bez připojení k internetu a bez aktivace účtu, a to podle následujícího zjednodušeného postupu.

- [1] Zapněte napájení ovladače Connexoon.
- [2] Stiskněte tlačítko PROG na ovladači po dobu 3 sekund.
- [3] Pak na ovladači Connexoon krátce stiskněte na 0,5 sekundy tlačítko PROG.
- [4] Až uložíte všechna svá vybavení, stiskněte po dobu 8 sekund tlačítko na ovladači connexoon. Vaše zařízení pak vykonají krátký pohyb nahoru, pak dolů a pak získáte potvrzení toho, že vaše výrobky jsou spárovány.

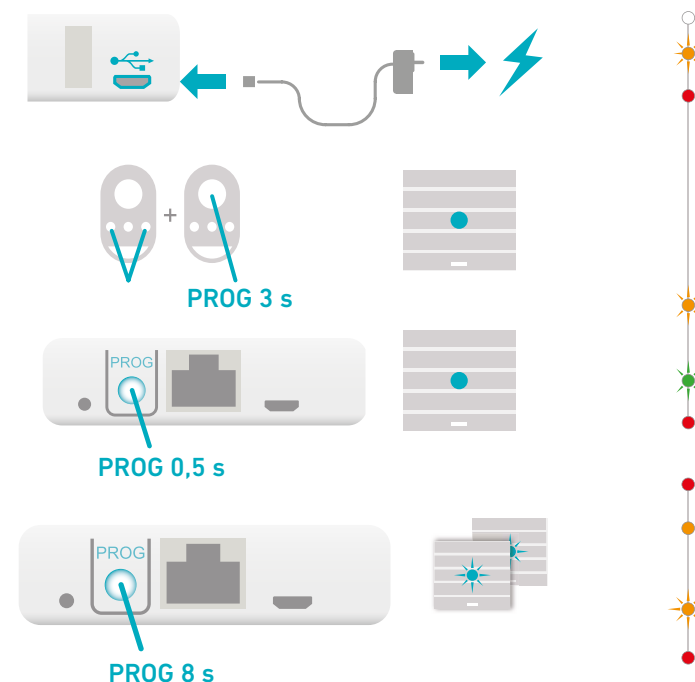

Pokud instalace obsahuje ovladač se zpětnou vazbou, přejděte na [stranu 41](#).

B. AKTIVUJTE OVLADAČ CONNEXOON

Připojte se k
somfy-connect.com

1. krok



Zvolte svou zemi a jazyk v oddílu „aktivovat box“.

2. krok



Klikněte na Connexoon.

3. krok



Zadejte kód PIN vašeho ovladače Connexoon.

4. krok



Zvolte Connexoon Access.

B. AKTIVUJTE OVLADAČ CONNEXOON

Kroky aktivace Connexoon Access

5. krok

CONNEXOON ACCESS

STEP 1: Email et mot de passe

STEP 2: Vos informations

STEP 3: Récapitulatif

1 2 3

Email et mot de passe

Vous allez créer votre adresse email, et elle devra être liée à votre compte Connexoon. Vous ne pourrez plus la modifier.

Adresse email

Confirmation email

Mot de passe

Confirmez votre mot de passe

JE CONTINUE

Zadejte své přihlašovací jméno a heslo.

6. krok

CONNEXOON ACCESS

STEP 1: Email et mot de passe

STEP 2: Vos informations

STEP 3: Récapitulatif

1 2 3

Vos informations

Vous allez renseigner vos informations personnelles. Elles seront utilisées pour vous contacter et vous proposer des offres personnalisées.

Nom

Prénom

Adresse

Zip code

City

Phone number

Je souhaite recevoir les offres de Connexoon par email

Je souhaite recevoir les offres de Connexoon par SMS

JE CONTINUE

Zadejte své osobní údaje.

7. krok

CONNEXOON ACCESS

STEP 1: Email et mot de passe

STEP 2: Vos informations

STEP 3: Récapitulatif

1 2 3

Récapitulatif

No. order: 12345678901234567

Email address: john.doe@connexoon.fr

Phone: 06123456789

Activation Date: 12/2024

Recevoir l'étape 1

Recevoir l'étape 2

Recevoir l'étape 3

Recevoir l'étape 4

VALIDER ET PAYER

Zkontrolujte své údaje.

8. krok

CONNEXOON ACCESS

Votre box domotique est bientôt activée !

Vous allez recevoir un email récapitulatif de votre offre Connexoon, avec un lien vers votre compte.

RETOUR SUR SOMFY CONNECT

Potvrďte.

B. AKTIVUJTE OVLADAČ CONNEXOON


Příjem potvrzovacího e-mailu



Obdržíte potvrzovací e-mail.


Klikněte na odkaz „pokračovat“ dokončete aktivaci ovladače Connexoon.


C. STÁHNĚTE APLIKACI CONNEXOON ACCESS do svého chytrého telefonu

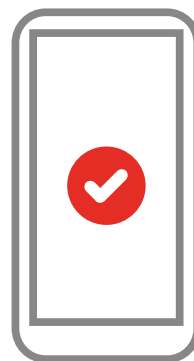



Stáhněte si aplikaci pro chytrý telefon Connexoon Access
dostupný pro systémy IOS a Android.

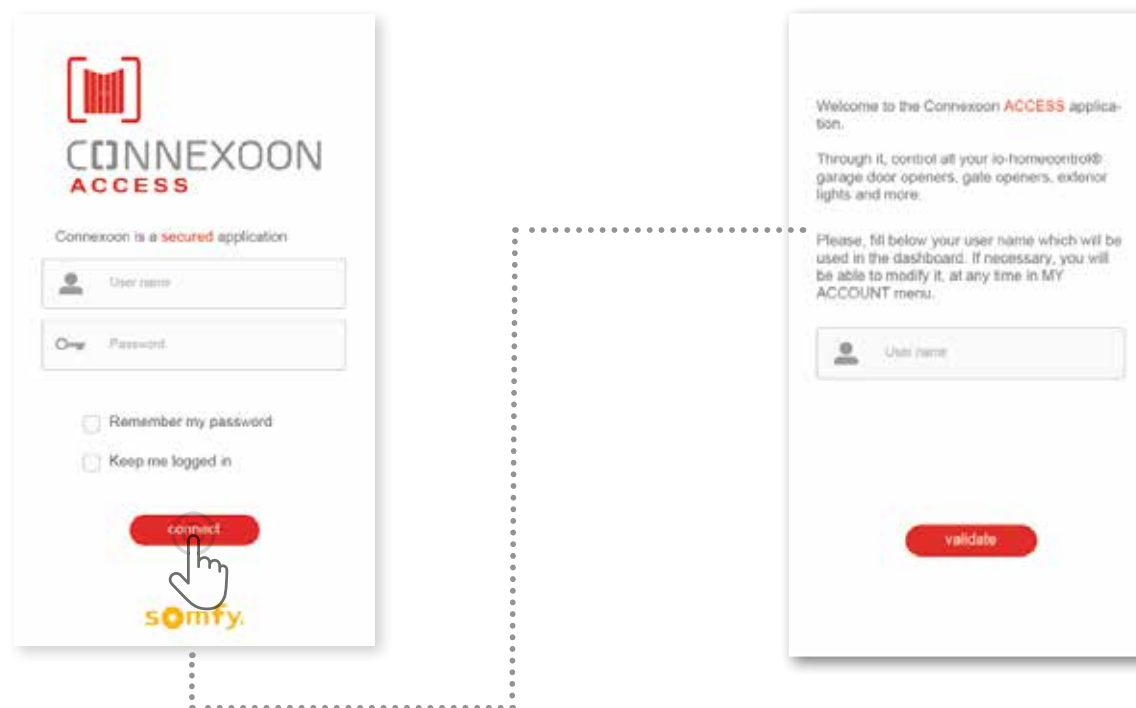C. STÁHNĚTE APLIKACI CONNEXOON ACCESS do svého chytrého telefonu



[A] Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo, které jste uvedli při aktivaci ovladače Connexoon [\(viz strana 13, Obrazovka aktivace\)](#). 

[B] Zadejte své přihlašovací údaje. Přihlašovací jméno umožňuje zjistit, které kroky byly prováděny z vašeho chytrého telefonu.

Kdykoli můžete změnit přihlašovací jméno na kartě „parametr“ v nabídce , kterou najdete v historii [\(viz strana 34, Nabídka\)](#). 

[3] POUŽITÍ CONNEXOON ACCESS

A. ROZHRANÍ

Nabídka


Počasí

Úprava režimů



Zkontroluj Vstup

Nastavitelné režimy

Výrobky uložené
v Connexoon

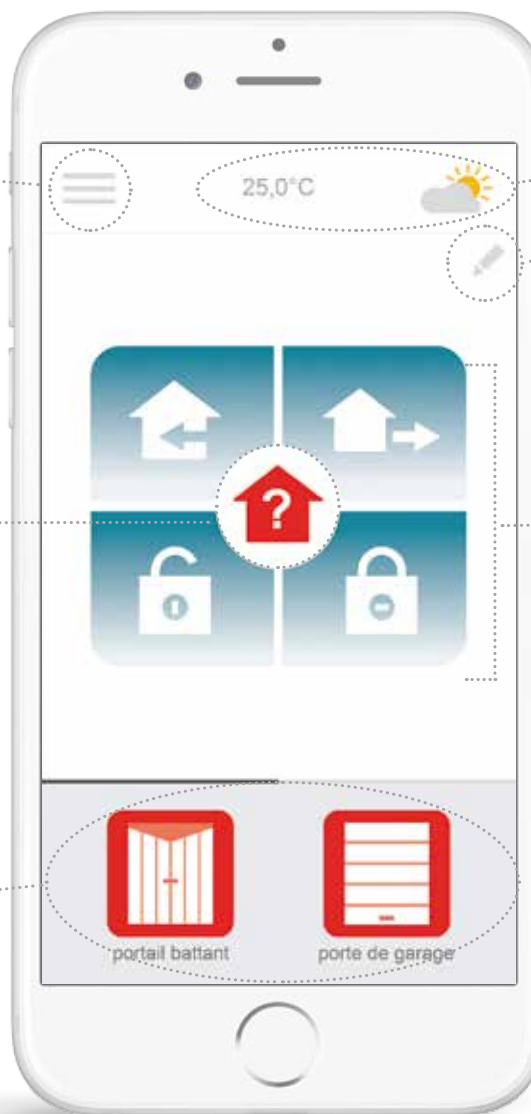

B. OVLÁDÁNÍ VÝROBKŮ

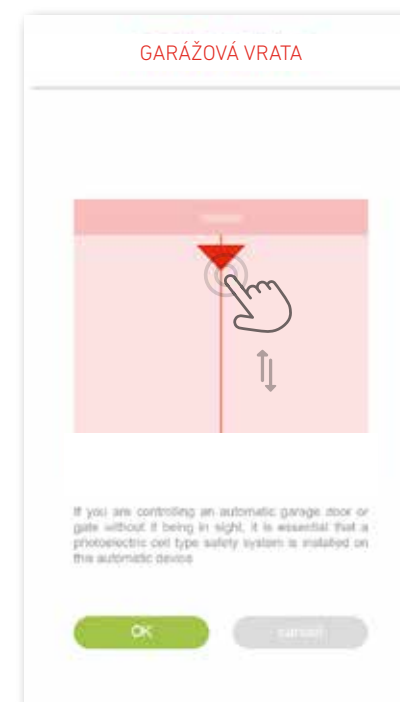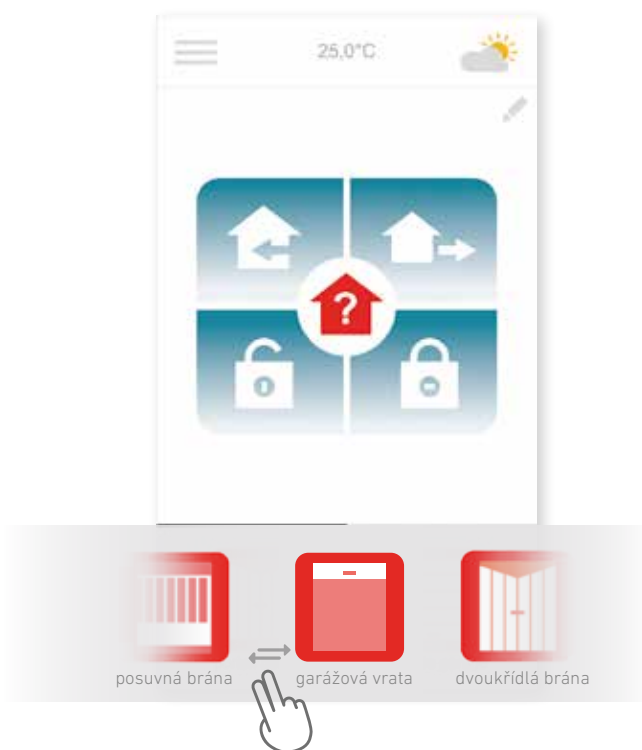

- [A] Můžete ovládat bránu, garážová vrata, osvětlení..., a to v šedém rámečku ve spodní části rozhraní.

Stiskněte ikonu zařízení, které chcete ovládat, tak, že posunete seznam doprava nebo doleva (příklad: garážová brána).

- [B] Upravte její polohu pomocí šipky a pak stiskněte tlačítko .

C. REŽIMY



Connexoon Access nabízí 4 režimy „Přijíždím – Odjíždím – Vše otevřít – Vše zavřít“.


Každý z těchto režimů si můžete přizpůsobit tak, že zvolíte kroky, které chcete splnit: otevřít nebo zavřít bránu, rozsvítit nebo zhasnout světla, otevřít nebo zavřít vrata od garáže.

Následně stačí kliknout a objevíte všechny režimy!

Např. když se vracím, brána se otevře, venkovní světlo se rozsvítí a garáž se otevře po jediném stisknutí.

C. REŽIMY


Vše otevřít / Vše zavřít

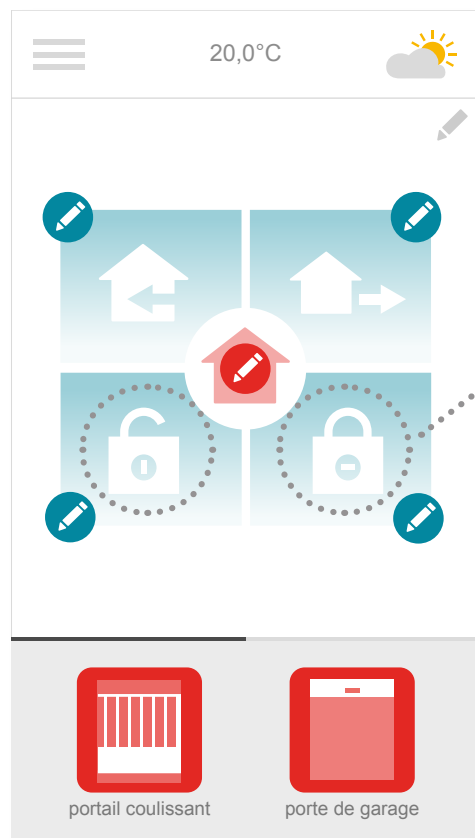


Stačí kliknout, když přicházíte nebo odcházíte, zavřete nebo otevřete bránu a/nebo garážová vrata, a rozsvíte nebo zhasněte venkovní osvětlení.


C. REŽIMY

Vše otevřít / Vše zavřít

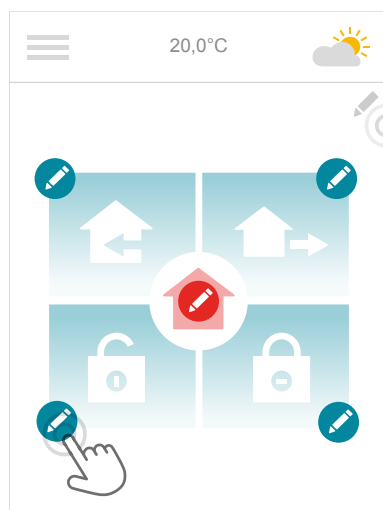

[A] Kliknutím na tlačítko  přizpůsobíte svůj režim „vše otevřít / vše zavřít“.


Pak klikněte na  ikony  a upravte režim **vše otevřít** nebo na  ikony  pro úpravu režimu **vše zavřít**.

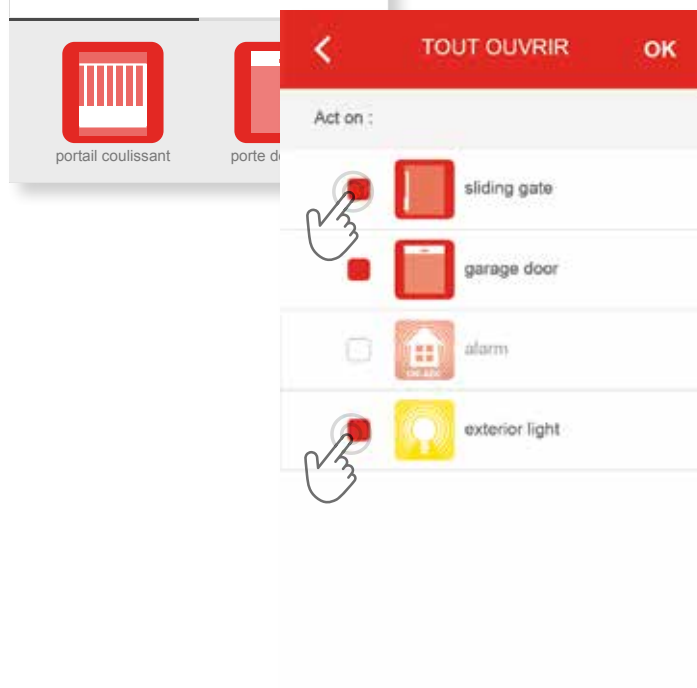

[B] Zvolte zařízení, která chcete ovládat. Pak potvrďte stiskem tlačítka OK.

C. REŽIMY


Odcházím

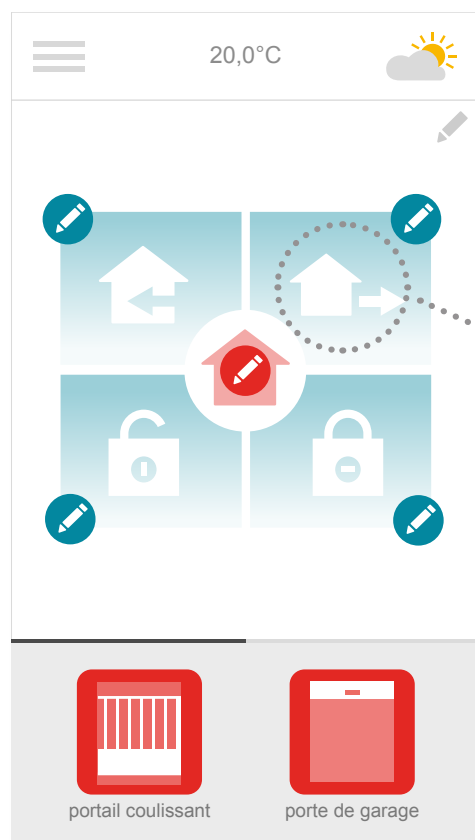

Když odcházíte z domu, jediným kliknutím otevřete bránu, po nastaveném čase se pak brána automaticky zavře.

C. REŽIMY

Odcházím

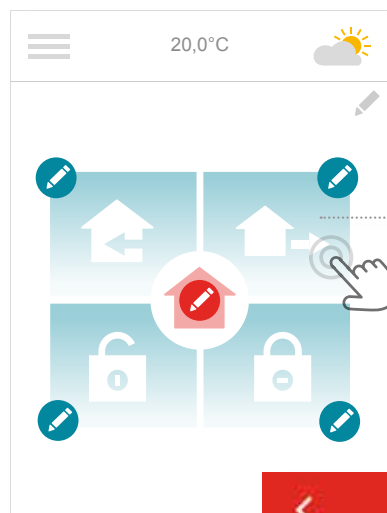

[A] Stiskem  ikony  můžete upravit režim „Odcházím“.




[B] Zvolte si zařízení, která chcete ovládat při svém odchodu.

[C] Stanovte časový úsek, po kterém chcete ovládat svá zařízení.

[D] Zvolte si zařízení, která chcete ovládat několik minut po svém odchodu.

C. REŽIMY

Přicházím

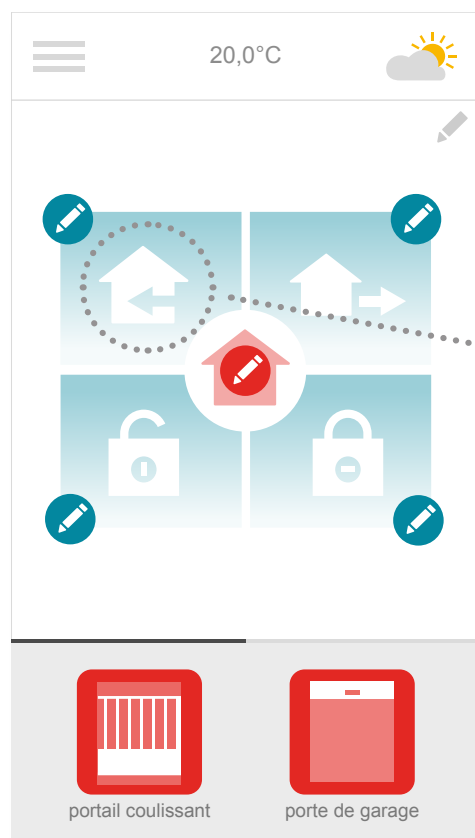


Díky geolokalizaci váš dům přivítá, když se vrátíte domů.

Stanovte, od jaké vzdálenosti, která vás dělí od domu, se mají aktivovat nastavené automatické výrobky.


Např.: Když odcházím večer z kanceláře, aktivuji režim „přijíždím“. Geolokalizace se pak aktivuje a můj dům mě přivítá tak, jak jsem si nastavil.

C. REŽIMY

Přicházím

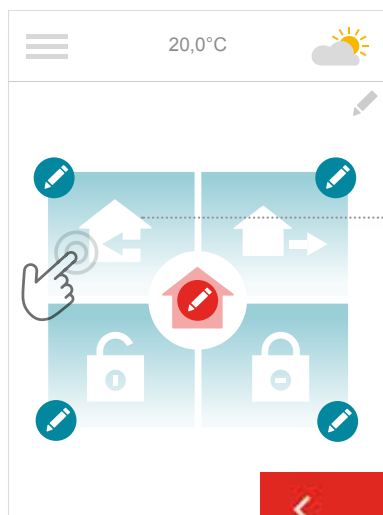

[A] Stiskem  ikony  můžete upravit režim „Přicházím“.

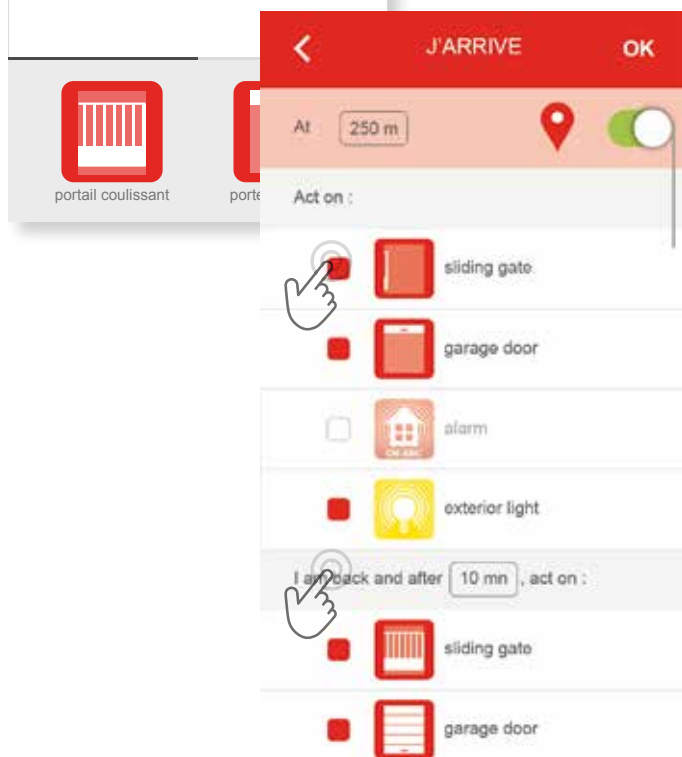

[B] Stanovte vzdálenost, od které chcete aktivovat svůj režim „přicházím“, a aktivujte nebo deaktivujte geolokalizaci.

[C] Zvolte si zařízení, která chcete ovládat před svým příchodem.

[D] Stanovte si dobu návratu domů: režim se aktivuje při vašem příjezdu.


[E] Zvolte si zařízení, která chcete ovládat po svém příchodu.

D. ZKONTROLUJ VSTUP



Jediné stisknutí ikony Zkontroluj Vstup vám zajistí - ať jste kdekoli - že budete mít bránu a garáž uzavřené a světla zhasnutá.

D. ZKONTROLUJ VSTUP

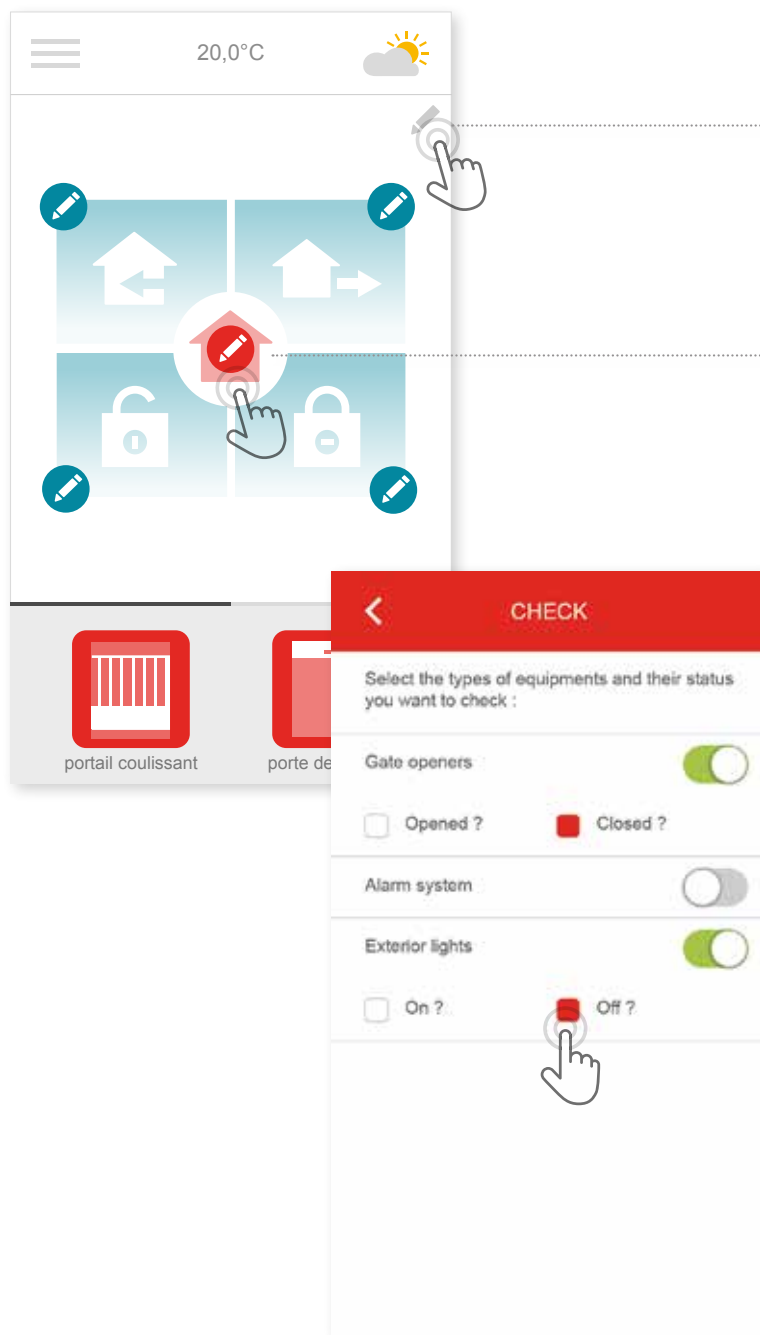

[A] Stiskněte tlačítko  .


[B] Stiskněte tlačítko  uprostřed rozhraní.

[C] Zvolte zařízení a stavy, které chcete ověřit při stisknutí tlačítka Zkontroluj Vstup.

Například chci po odchodu z domu zkontrolovat, zda je moje garážová brána řádně uzavřena a zda jsou venkovní světla dokonale zhasnutá.

[4] SPRÁVA MÉ INSTALACE

SPRÁVA MÉ INSTALACE

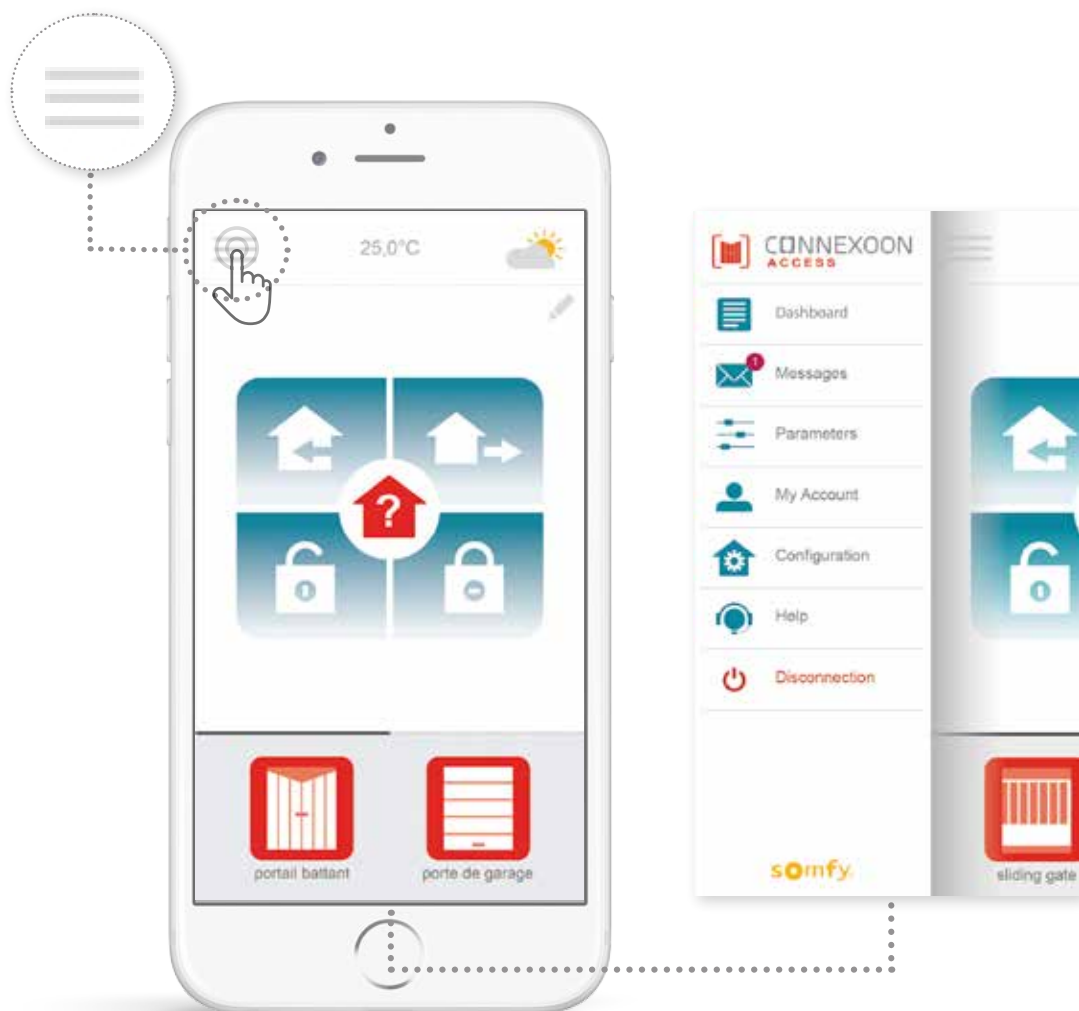


Kliknutím na tlačítko  získáte přístup k několika funkcím pro nastavení a správu vaší aplikace Connexoon Access:

- ovládací panel,
- zasílání zpráv,
- nastavení,
- váš účet,
- nápověda,
- odpojení vaší aplikace.

Nabídka „konfigurace“ umožňuje přístup k pokročilým funkcím instalace. [\(viz kapitola 5\)](#).

A. OVLÁDACÍ PANEL

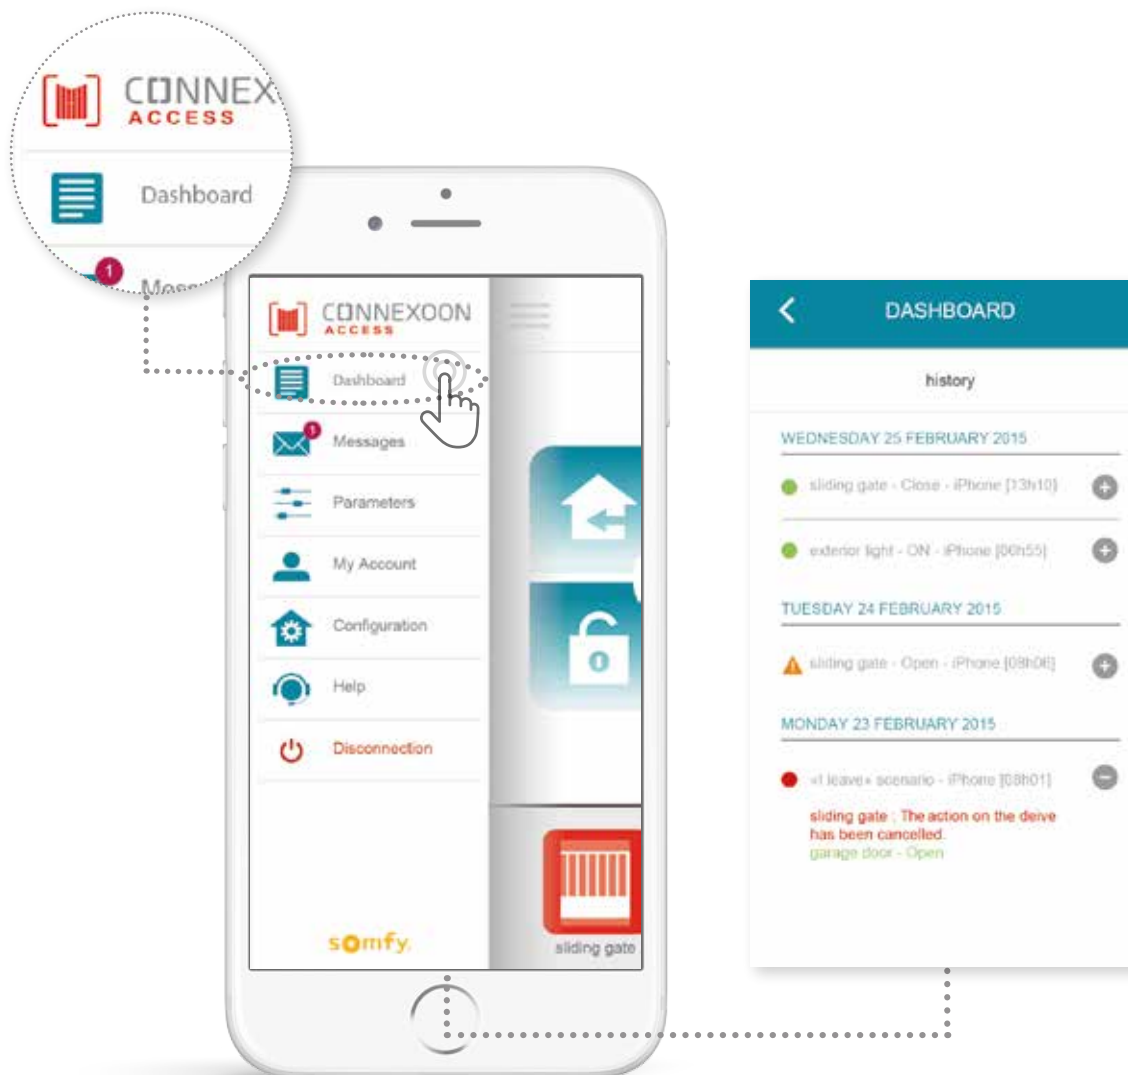


Tato nabídka vám umožňuje jediným kliknutím zobrazit historii všech vašich připojených zařízení.

- **Zelený bod** před ovladačem vás informuje o tom, že vše proběhlo správně.
- **Červený bod** vás informuje o tom, že ovladač byl úmyslně zastaven.
- **Oranžový trojúhelník** vás informuje o tom, že došlo k problému.


Stiskněte ikonu **+** a zobrazíte další informace.

B. ZASÍLÁNÍ ZPRÁV

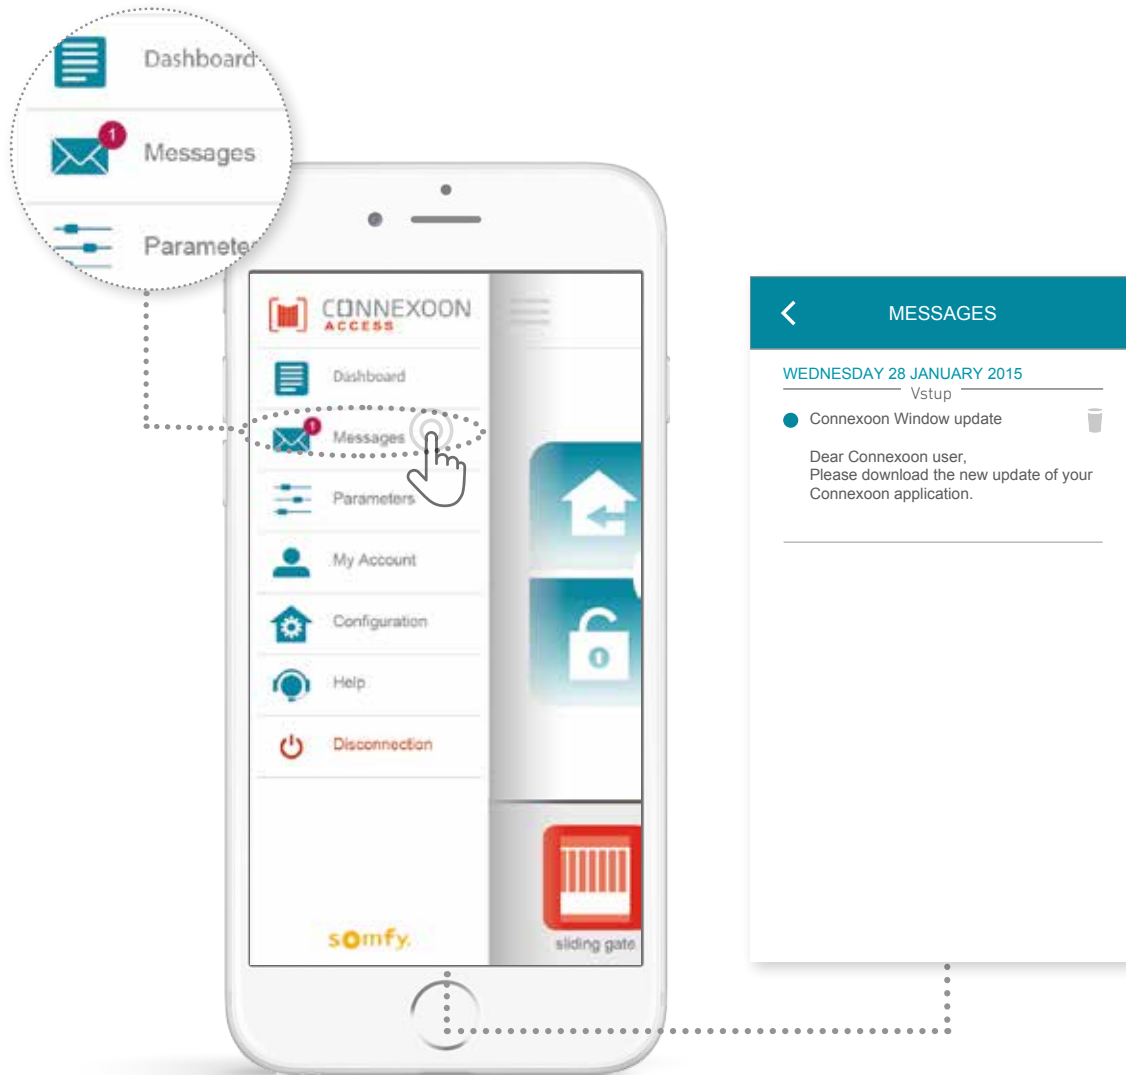

Ve zprávách Connexoon najdete veškeré informace o aktualizacích a plánovaných novinkách.

C. PARAMETRY

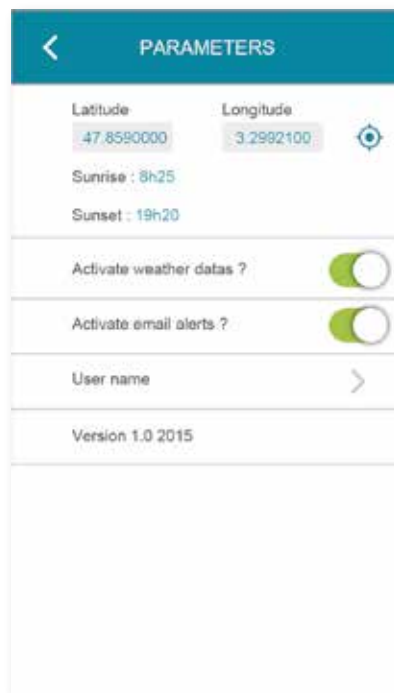

S využitím geolokalizace získáte informace o počasí podle místa bytu.



Aktivujte / vypněte zobrazení počasí na úvodní stránce.




Aktivujte / vypněte upozorňování e-mailem.



Upravte své přihlašovací jméno.


V této nabídce můžete aktivovat zobrazení meteorologických údajů, aktivovat upozorňování e-mailem a/nebo oznámení push. Umožňuje také zobrazovat pomocné programy na chytrém telefonu a/nebo na hodinkách Apple watch a definovat přihlašovací jméno tak, abyste si upravili **svou historii**.

D. MŮJ ÚČET

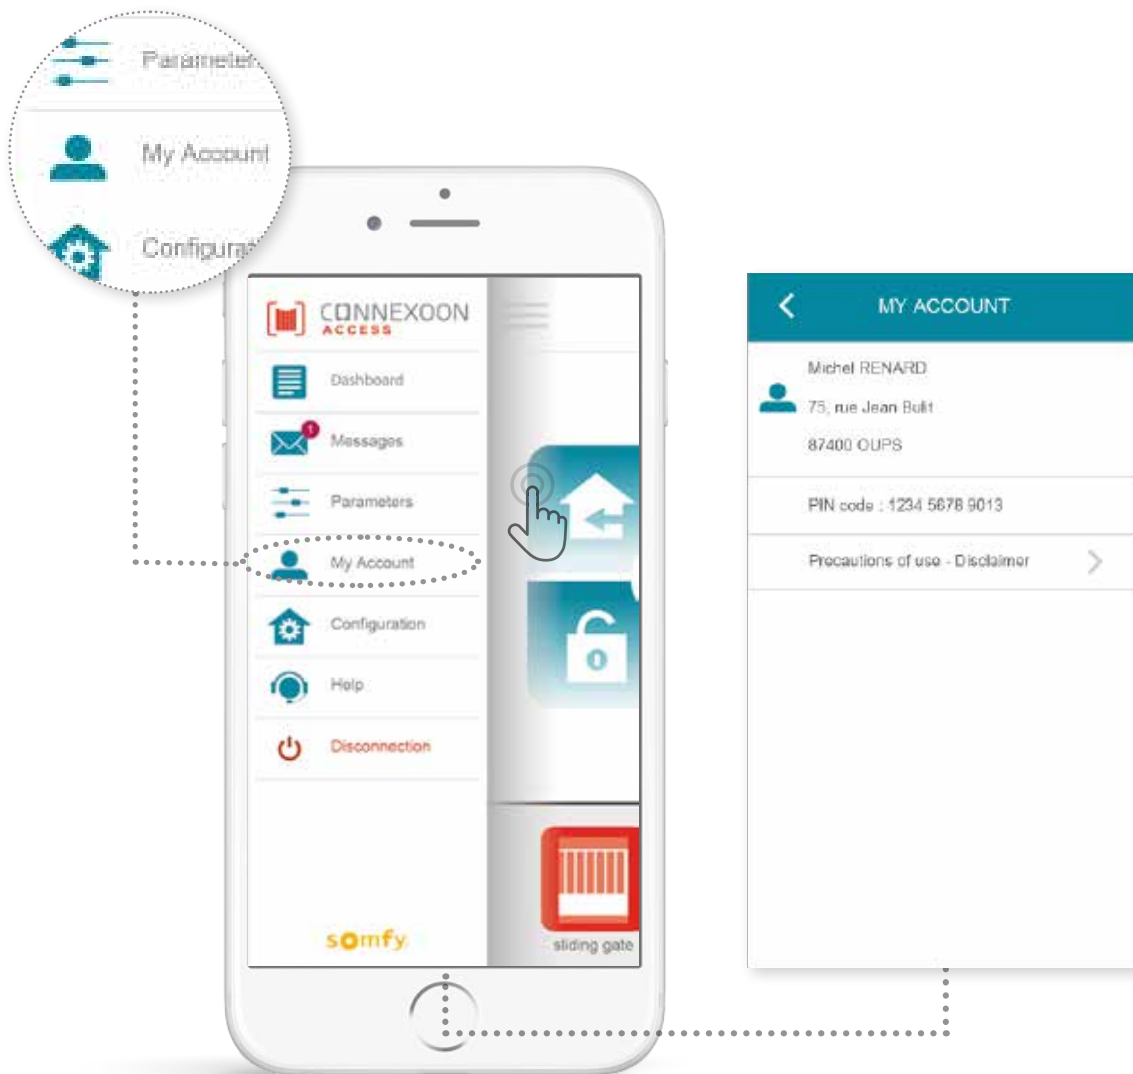

Na této kartě získáte informace, které jste zadali při aktivaci Connexoon.

E. NÁPOVĚDA

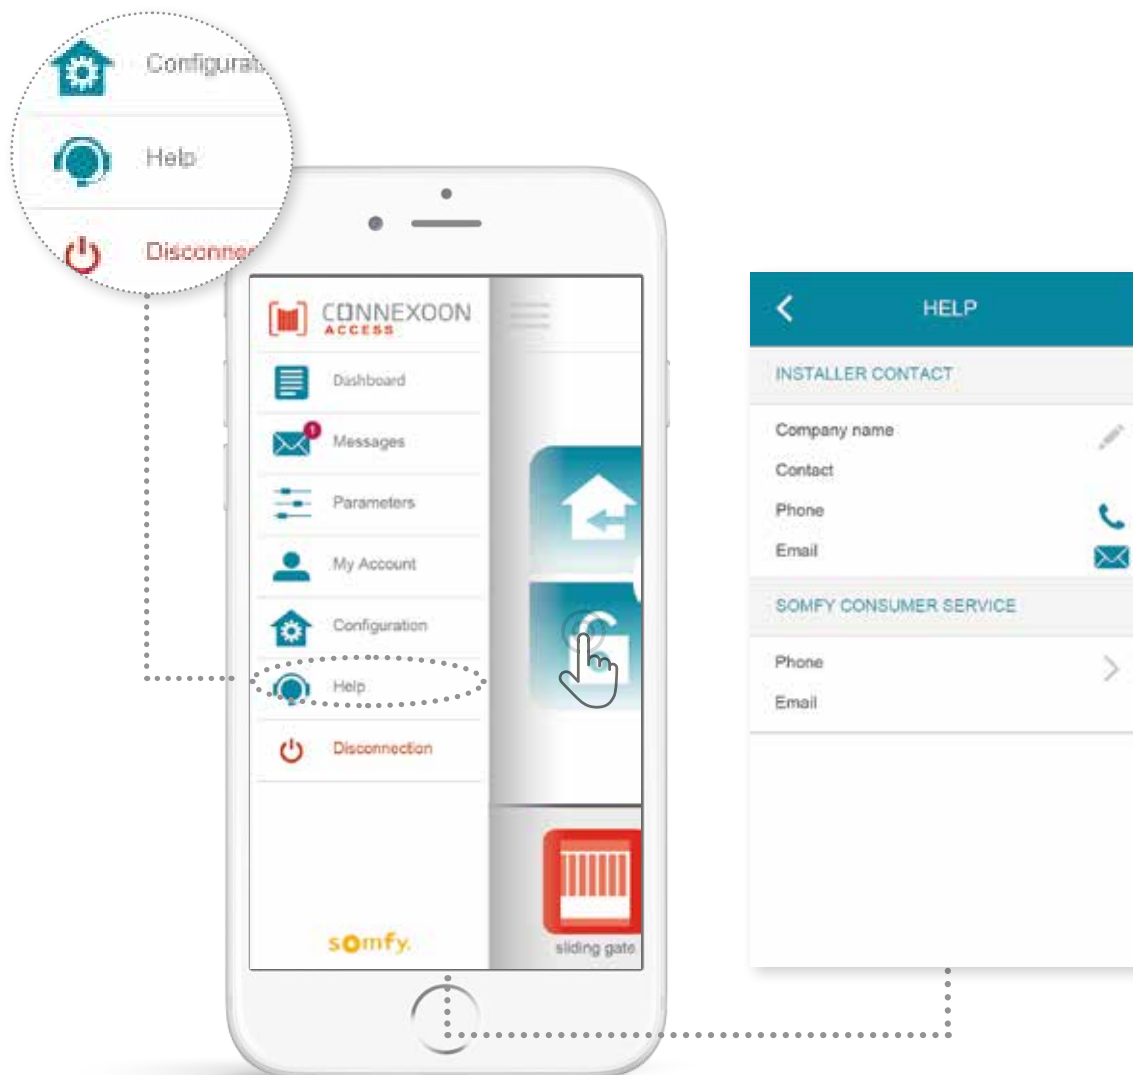

Vy nebo pracovník instalace můžete vyplnit tuto kartu, abyste se s ním přímo spojili v případě jakýchkoli dotazů.

Uschovejte si kontakt na pracovníka instalace a запиšte jeho údaje do aplikace. Jediným stiskem se s ním spojíte.

Můžete také jediným stiskem získat číslo na oddělení služeb zákazníkům společnosti Somfy.

[5] POKROČILÉ FUNKCE INSTALACE

POKROČILÉ FUNKCE INSTALACE




Tato nabídka umožňuje:

- Ukládat nová kompatibilní zařízení io-homecontrol do zařízení Connexoon
- Odstranit / přejmenovat zařízení
- Spravovat bezpečnostní klíč io-homecontrol instalace (Pozor, tato funkce může zhoršit správnou funkci zařízení Connexoon, a je vyhrazena pro **pracovníky instalace**)


Chcete-li získat přístup k těmto funkcím, stiskněte tlačítko 

A. PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ

io-homecontrol

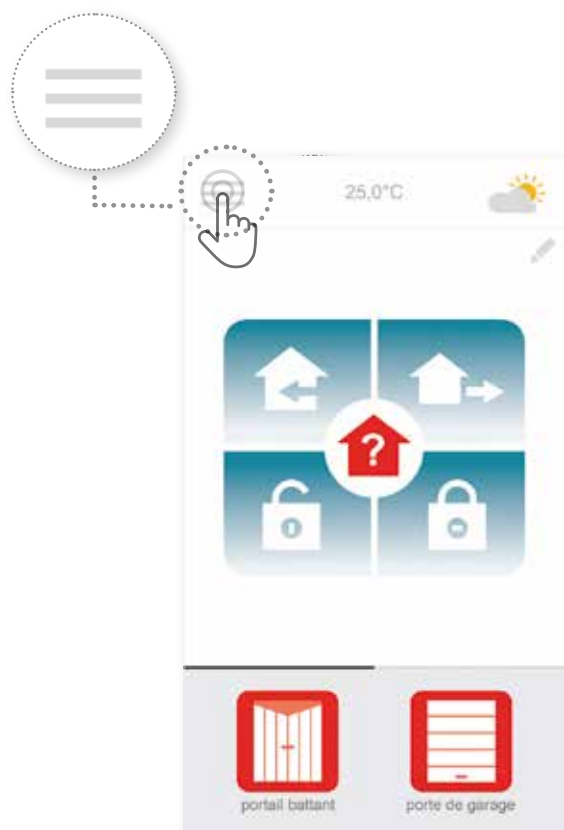

[A] Stiskněte nabídku ☰.

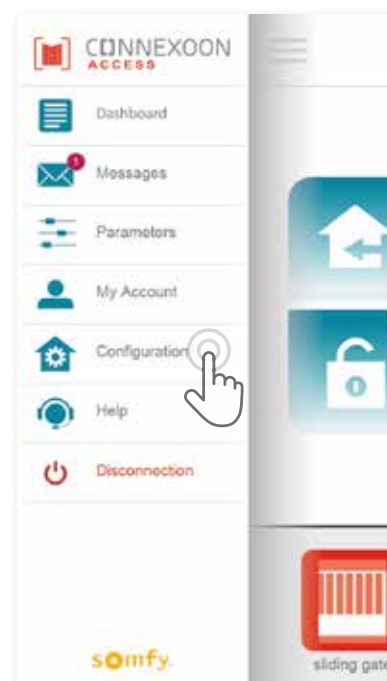

[B] Stiskněte kartu konfigurace ⚙️.



[C] Stiskněte tlačítko +.

A. PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ


io-homecontrol





[D] Zvolte typ výrobku, který chcete přidat do instalace: pohony/spínače io, snímače nebo detektory io nebo osvětlení Philips Hue, pak potvrďte stiskem tlačítka **OK**.

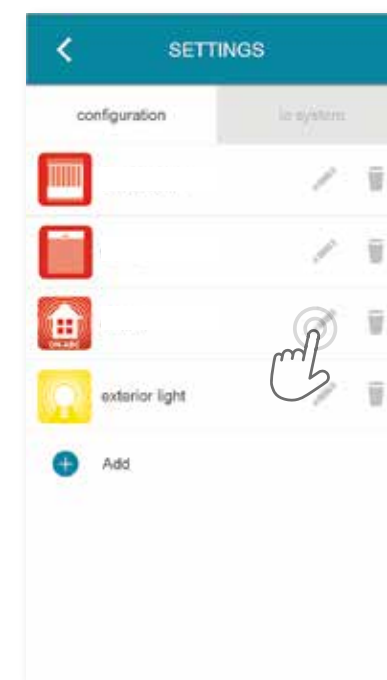

[E] Zvolte si typ ovládače – 1way nebo 2way, který ovládá zařízení, které chcete připojit – pak postupujte podle uvedeného popisu na obrazovce, abyste připojili zařízení io.






[F] Zařízení jsou uložena, takže můžete:

- Přejmenovat je kliknutím na tlačítko .
- Odstranit je kliknutím na tlačítko .

B. VYGENEROVAT BEZPEČNOSTNÍ KLÍČ

io-homecontrol

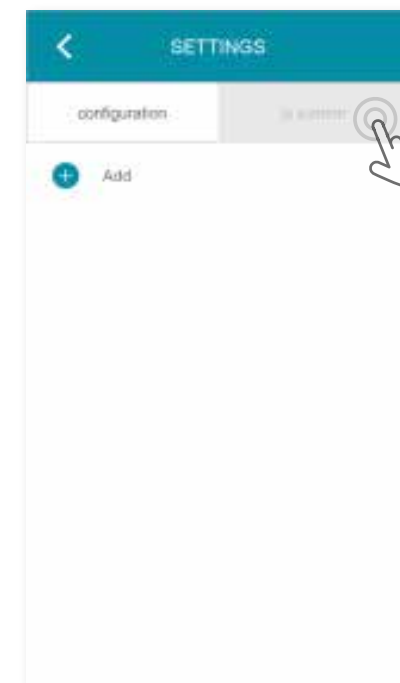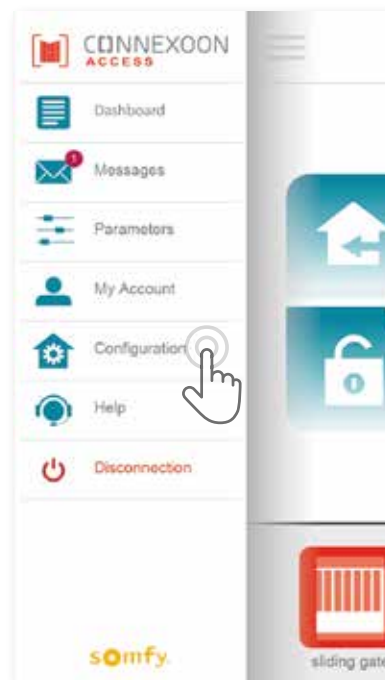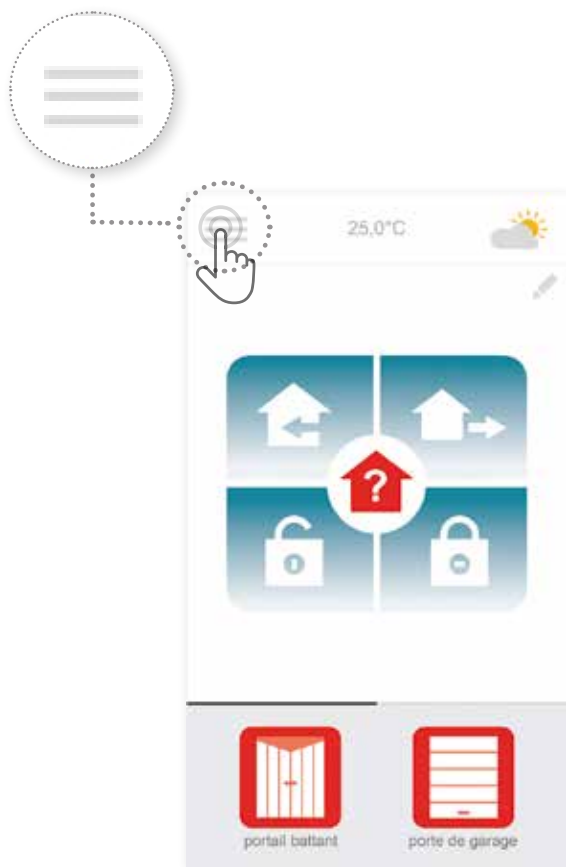

[A] Stiskněte nabídku ☰.


[B] Stiskněte tlačítko 🏠.

[C] Stiskněte kartu „io system“.


Je nezbytné, aby ovladač Connexoon, aby všechna vaše zařízení a jejich ovladače měla stejný bezpečnostní klíč.
Nabídka „io System“ umožňuje správu tohoto klíče.

C. ODEŠLETE BEZPEČNOSTNÍ KLÍČ

io-homecontrol ovladače Connexoon do dálkového ovládání io-homecontrol se zpětnou vazbou (2WAY)


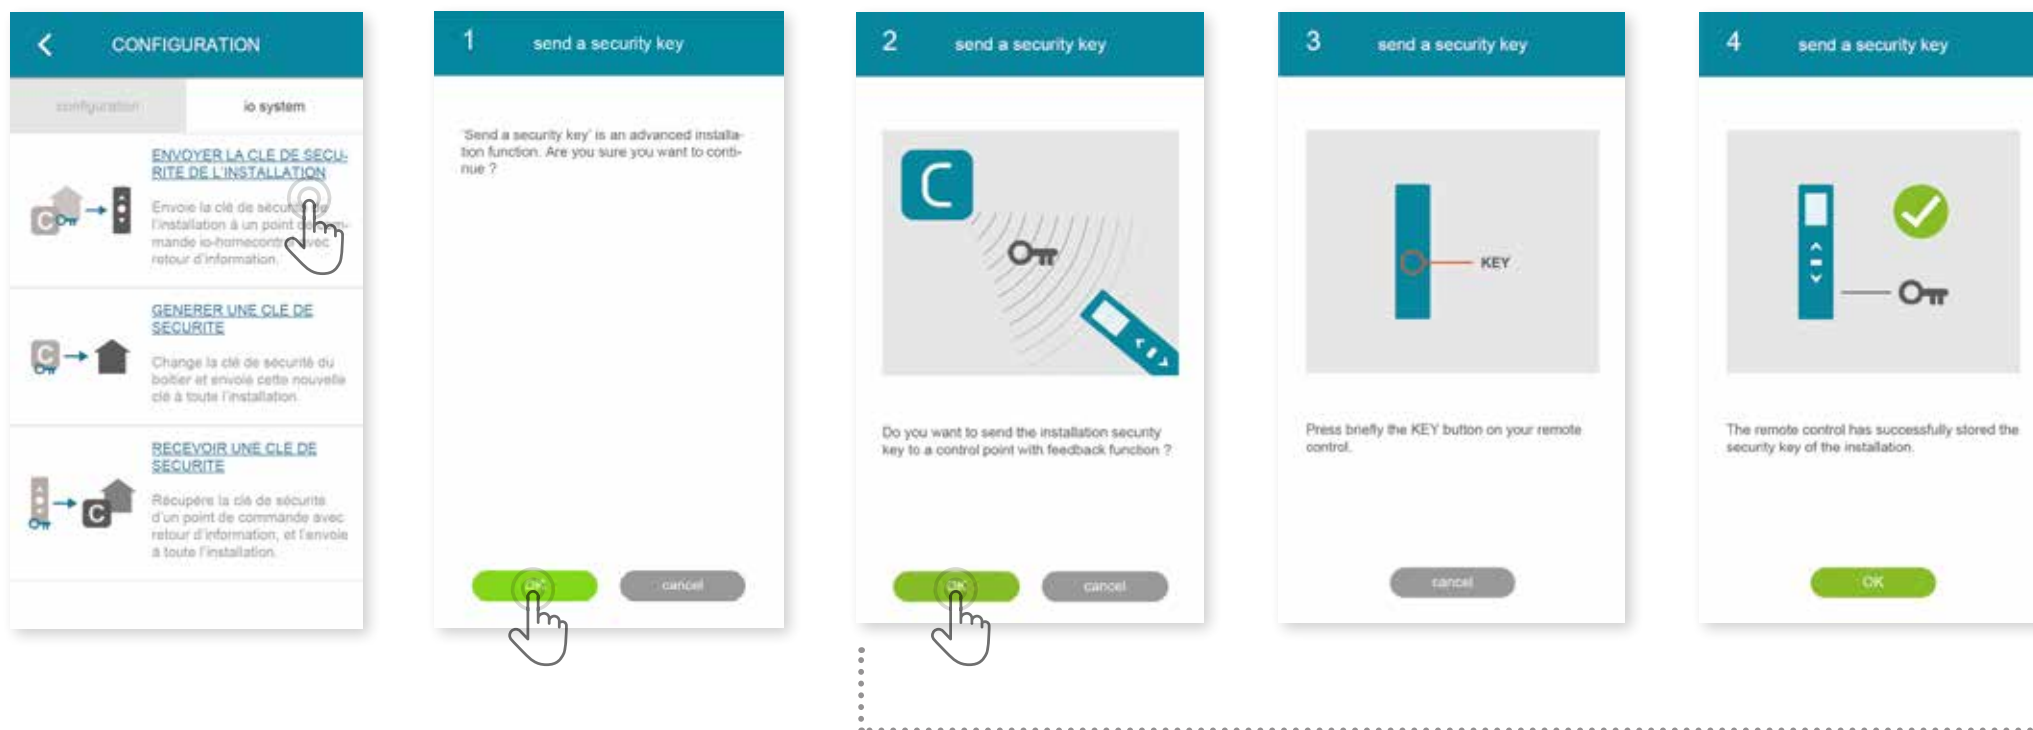


[A] Stiskněte ikonu 

[B] Stiskem tlačítka  potvrďte svůj výběr.

[C] Postupujte podle pokynů.

D. VYTVOŘIT BEZPEČNOSTNÍ KLÍČ

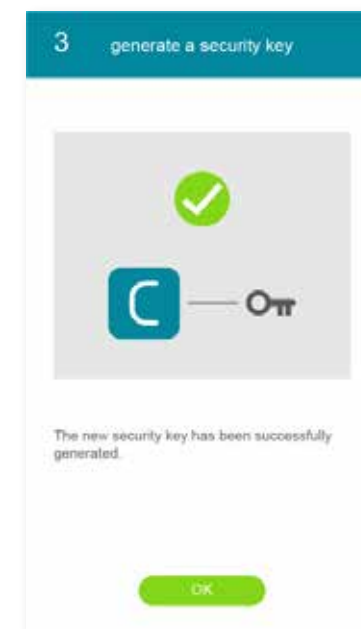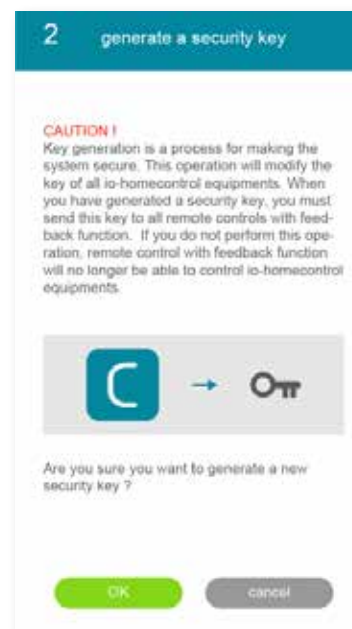

[A] Stiskněte ikonu .


[B] Stiskem tlačítka  potvrdíte svůj výběr.

[C] Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny pro použití a postupujte podle návodu.

Umožňuje nahrát bezpečnostní klíč ovladače Connexoon a zařízení.

E. PŘIJMOUT BEZPEČNOSTNÍ KLÍČ

io-homecontrol

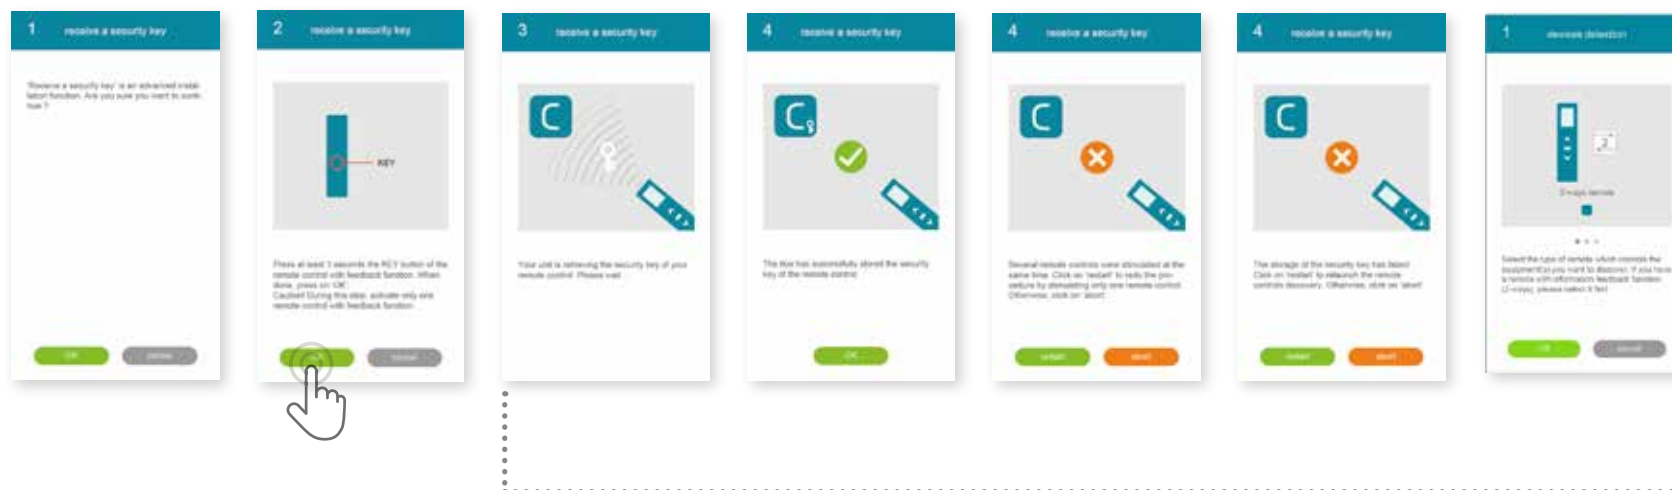

[A] Stiskněte ikonu


[B] Stiskem tlačítka potvrdíte svůj výběr.


[C] Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny pro použití a postupujte podle návodu.


To umožňuje získat bezpečnostní klíč ovladače se zpětnou vazbou (2way), pak jej přiřadit ke všem zařízením a k ovladači Connexoon.


INSTRUKTÁŽNÍ VIDEOA JSOU K DISPOZICI

Seznam dostupných instruktážních videí

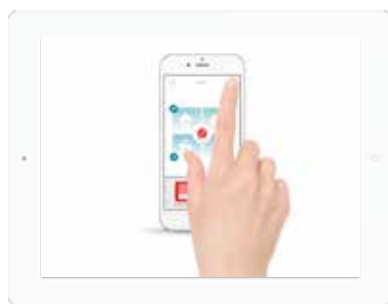

 INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO Č. 1
Vítejte

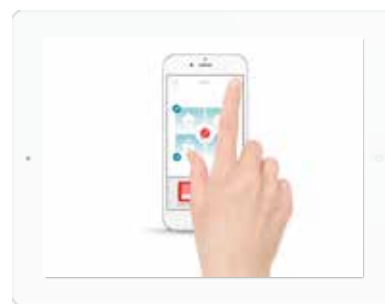

 INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO Č. 2
Zkontroluj Vstup